




交流普通型 AC Normal Type

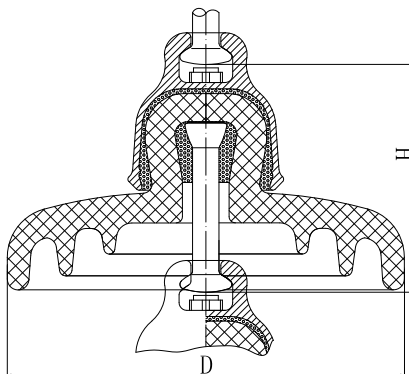

IEC Designation			U40BL	U70BL	U100BL	U120BL
绝缘子代号 Code of Insulator			U40B/140	U70B/146	U100B/146	U120B/146
产品型号 Type			XP—40	XP—70 XP ₁ —70	XP—100 XP ₁ —100	XP—120 XP ₁ —120
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			40	70	100	120
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			20	35	50	60
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			190	255	255	255
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			140	146	146	146
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			200	295/320	295/320	295/320
连接标记（mm） Coupling Size			16	16	16	16
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频 Power-Frequency	干 Dry	55	70	70	70
		湿 Wet	30	40	40	40
	雷电冲击 Lightning Impulse		85	100	100	100
工频击穿电压（kV） Power Frequency Puncture Voltage			90	110	110	110
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		7.5	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50
质量（kg） Mass			2.7	5.3/5.8	6.3/6.8	6.3/6.8