




交流普通型 AC Normal Type

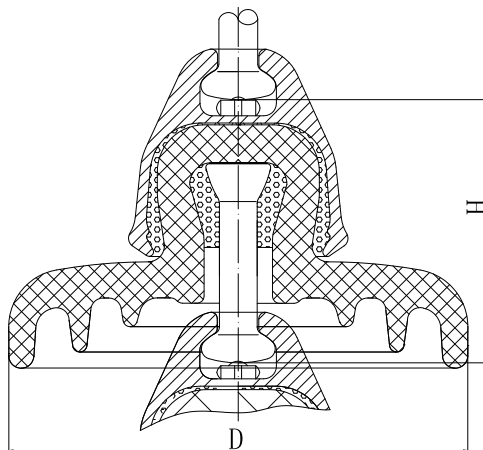

IEC Designation			U160BM			U210B	
绝缘子代号 Code of Insulator			U160B/155			U210B/170	
产品型号 Type			XP—160	XP ₁ —160	XP ₂ —160	XP—210	XP ₁ —210
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			160	160	160	210	210
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			80	80	80	105	105
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			300	280	255	280	300
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			155	155	155	170	170
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			405	380	305	335/380	370/400
连接标记（mm） Coupling Size			20	20	20	20(24)	20(24)
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频 Power-Frequency	干 Dry	75	75	70	75	75
		湿 Wet	45	45	40	45	45
	雷电冲击 Lightning Impulse		110	105	105	115	120
工频击穿电压（kV） Power Frequency Puncture Voltage			130	130	130	130	130
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）			2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50	50
质量（kg） Mass			8.2	8.8	6.9	9.6/10	11