




交流普通型 AC Normal Type

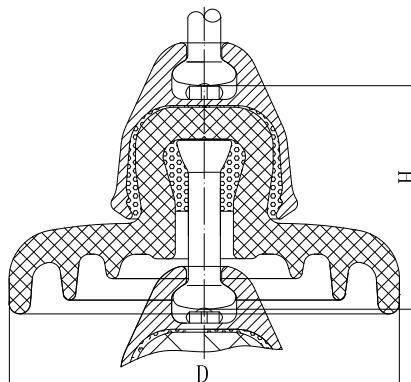

IEC Designation			U240B	U300B	U420B	U550B
绝缘子代号 Code of Insulator			U240B/170	U300B/195	U420B/205	U550B/240
产品型号 Type			XP—240	XP—300	XP ₁ —420	XP—550
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			240	300	420	550
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			120	150	210	275
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			280	320	340	380
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			170	195	205	240
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			405	485	550	700
连接标记（mm） Coupling Size			24	24	28	32
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R
耐受电压(kV)	工频 Power-Frequency	干 Dry	75	85	90	95
Withstand		湿 Wet	42	50	50	55
Voltage	雷电冲击 Lightning Impulse		110	130	140	140
工频击穿电压（kV） Power- Frequency Puncture Voltage			130	130	130	140
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）			2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50
质量（kg） Mass			11.2	14.3	21.1	29.5