




交流防污型（钟罩型） AC Anti-Pollution Type (Fog Type)

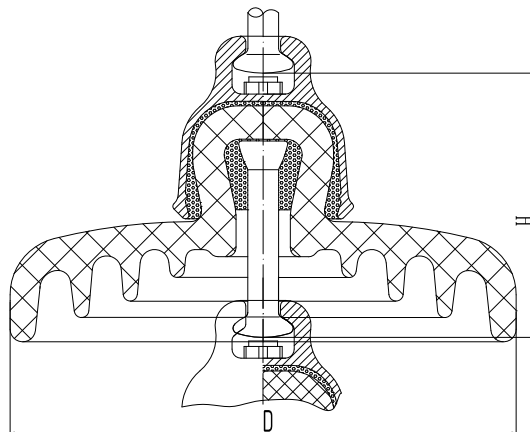

IEC Designation			U70BLP	U70BLP	U100BLP	U120BP	U120BP
绝缘子代号 Code of Insulator			U70BP/146	U70BP/146	U100BP/146	U120BP/146	U120BP/146
产品型号 Type			XHP—70	XHP ₅ —70	XHP—100	XHP—120	XHP ₄ —120
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			70	70	100	120	120
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			35	35	50	60	60
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			255	280	255	255	280
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			146	146	146	146	146
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			450	400	432	432	400
连接标记（mm） Coupling Size			16	16	16	16	16
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频 Power-Frequency	干 Dry	80	80	80	80	80
		湿 Wet	45	45	45	45	45
	雷电冲击 Lightning Impulse		100	100	100	100	100
工频击穿电压（kV） Power- Frequency Puncture Voltage			120	120	120	120	120
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50	50
质量（kg） Mass			6.1	6.0	6.9	6.9	6.5