




交流防污型（草帽型）

Aerodynamic Suspension Porcelain Insulator (Aerodynamic Type)

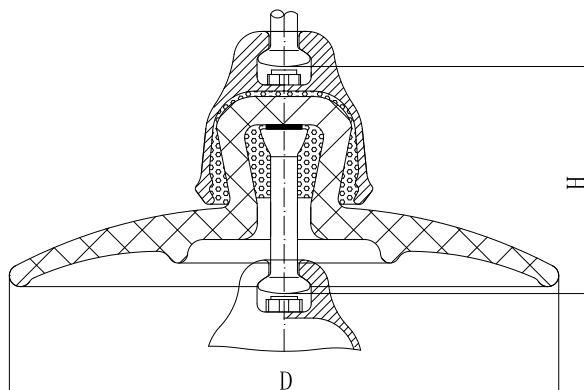

IEC Designation			U70BLP	U100BLP	U120BLP	U160BMP	U210BP
绝缘子代号 Code of Insulator			U70BP/146M	U100BP/146M	U120BP/146M	U160BP/155M	U210BP/170M
产品型号 Type			XMP—70	XMP—100	XMP—120	XMP—160	XMP—210
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			70	100	120	160	210
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			35	50	60	80	105
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			350	360	360	425	400
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			146	146	146	155	170
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			340	340	340	385	380
连接标记（mm） Coupling Size			16	16	16	20	20
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频	干 Dry	75	75	75	75	75
	Power-Frequency	湿 Wet	40	40	40	40	40
	雷电冲击 Lightning Impulse		105	105	105	115	125
工频击穿电压（kV） Power- Frequency Puncture Voltage			120	120	120	120	120
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）						2.85～3.19	2.85～3.19
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50	50
质量（kg） Mass			7.4	7.9	7.9	10.7	11