




交流防污型（双伞型） AC Anti-Pollution Type (Double-Shed Type)

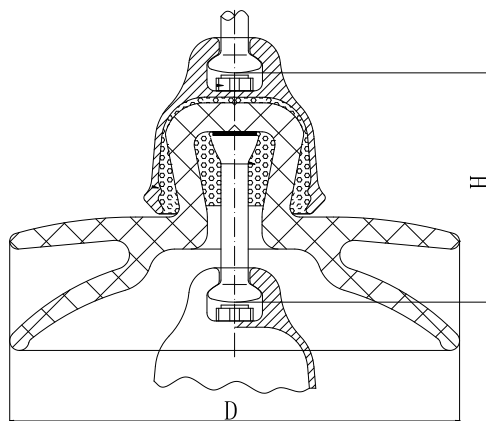

IEC Designation			U70BLP	U70BELP	U70BLP	U100BELP
绝缘子代号 Code of Insulator			U70BP/146D	U70BP/160D	U70BP/146D	U100BP/160D
产品型号 Type			XWP ₂ —70	XWP ₃ —70	XWP ₈ —70	XWP ₂ —100
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			70	70	70	100
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			35	35	35	50
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			255	280	280	280
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			146	160	146	160
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			400	450	450	450
连接标记（mm） Coupling Size			16	16	16	16
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频 Power-Frequency	干 Dry	75	75	75	75
		湿 Wet	40	45	42	45
	雷电冲击 Lightning Impulse		100	120	120	120
工频击穿电压（kV） Power- Frequency Puncture Voltage			120	120	120	120
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50	50
质量（kg） Mass			5.8	7.6	7.5	7.6