




交流防污型（三伞型） AC Anti-Pollution Type (Tri-Shed Type)

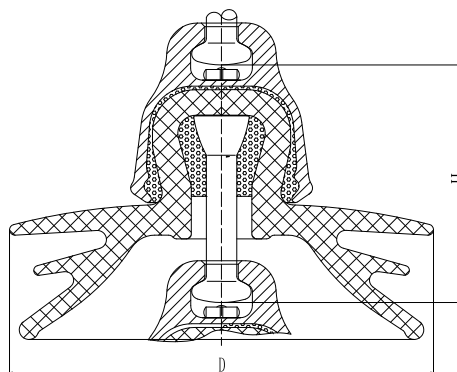

IEC Designation			U300BP		U420BP
绝缘子代号 Code of Insulator			U300BP/195T	U300BP/195T	U420BP/205T
产品型号 Type			XSP—300	XSP ₁ —300	XSP—420
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load			300	300	420
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load			150	150	210
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter			360	400	350
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing			195	195	205
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance			550	635	550
连接标记（mm） Coupling Size			24	24	28
锁紧销型式 Locking Device			R	R	R
耐受电压(kV) Withstand Voltage	工频 Power-Frequency	干 Dry	85	100	85
		湿 Wet	50	60	50
	雷电冲击 Lightning Impulse		140	135	140
工频击穿电压（kV） Power -Frequency Puncture Voltage			130	130	140
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）			2.85～3.19	2.85～3.19	2.85～3.19
无线电干扰电压 Radio Interference Voltage	对地试验电压(kV) Test Voltage to Ground		10	10	10
	最大 RIV (1MHz)（uV） Max. RIV at 1 MHz		50	50	50
质量（kg） Mass			16.3	20.1	22