




内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司
Inner Mongolia Jingcheng High Voltage Insulator Co.,Ltd.

直流防污型（双伞型） DC Anti-Pollution Type (Double-Shed Type)

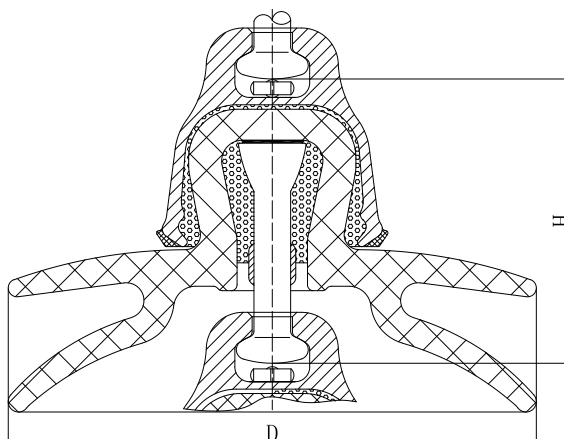

IEC Designation		U160BLP	U210BP	U300BP
绝缘子代号 Code of Insulator		UD160B170/545D20R	UD210B170/545D20R	UD300B195/545D24R
产品型号 Type		XZWP—160	XZWP—210	XZWP—300
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load		160	210	300
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load		80	105	150
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter		360	360	360
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing		170	170	195
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance		545	545	545
连接标记（mm） Coupling Size		20	20	24
锁紧销型式 Locking Device		R	R	R
正极性直流耐受电压（kV） Positive DC Withstand Voltage	干 Dry	140	140	140
	湿 Wet	55	55	55
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）		2.85~3.19	2.85~3.19	2.85~3.19
雷电全波冲击干耐受电压（kV） Dry Lightning Impulse Withstand Voltage		140	140	140
SF6 击穿耐受电压（kV） SF6 Puncture Withstand Voltage		+210	+210	+210
质量（kg） Mass		13.2	13.5	15.6