




内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司
Inner Mongolia Jingcheng High Voltage Insulator Co.,Ltd.

直流防污型（三伞型） DC Anti-Pollution Type (Tri-Shed Type)

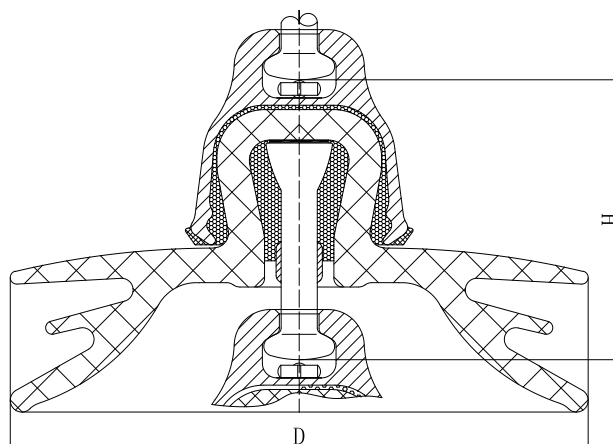

IEC Designation		U160BLP	U210BP	U300BP
绝缘子代号 Code of Insulator		UD160B170/560T20R	UD210B170/560T20R	UD300B195/635T24R
产品型号 Type		XZSP—160	XZSP—210	XZSP—300
额定机电破坏负荷（kN） Rated E&M Failing Load		160	210	300
逐个拉伸负荷（kN） Mechanical Routine Test Load		80	105	150
公称盘径 D（mm） Nominal Diameter		340	340	400
公称结构高度 H（mm） Nominal Unit Spacing		170	170	195
公称爬电距离（mm） Nominal Creepage Distance		560	560	635
连接标记（mm） Coupling Size		20	20	24
锁紧销型式 Locking Device		R	R	R
正极性直流耐受电压（kV） Positive DC Withstand Voltage	干 Dry	140	140	150
	湿 Wet	55	55	60
冲击击穿电压 Impulse Puncture Voltage（p.u.）		2.85~3.19	2.85~3.19	2.85~3.19
雷电全波冲击干耐受电压（kV） Dry Lightning Impulse Withstand Voltage		140	140	150
SF6 击穿耐受电压（kV） SF6 Puncture Withstand Voltage		+210	+210	+225
质量（kg） Mass		12.5	13.6	20